



BODOVÉ ÚCHYTY

GM PICO a GM PUNTO

2016

BODOVÉ ÚCHYTY GM PICO

Bodové úchyty GM PICO ® sú špeciálne vyvinuté pre jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 6 – 8 mm, alebo 10 – 12 mm môžete použiť ľubovoľné skrutky priemerom 6 mm a zapustenou hlavou.

Mäkká podložka vytvorí odstup kotveného materiálu od nosnej konštrukcie. Bodové úchyty GM PICO ® je možné použiť už pri transporte ako vymedzenie medzi dvoma platňami. Napríklad sklenený obklad a pod...

Možnosti použitia: Zrkadlové steny, Sklenené stropy (len s lepeným bezpečnostným sklom), Obklady stien, Kuchynské zásteny, Presklenie v sanitarných priestoch a v Nábytku.

Bodové úchyty GM PICO ® sú vyrobené s vysokokvalitných plastových materiálov v čiernej alebo transparentnej farbe s kovovou krytkou z poniklovanej, alebo leštenej mosadze, ako aj v čiernej farbe.

PLASTOVÁ PODLOŽKA

PIC06 / 10

transparentná **T** čierna **Cr**

Kód produktu	Sklo
PIC06	6-8 mm
PIC10	10-12 mm



POVRCHOVÉ ÚPRAVY KRYTIEK

PICOKR

En **Gm** **Cr**

Kód produktu	Farba
PICOKR	strieborná poniklovaná mosadz
	leštená mosadz
	čierna

i * Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

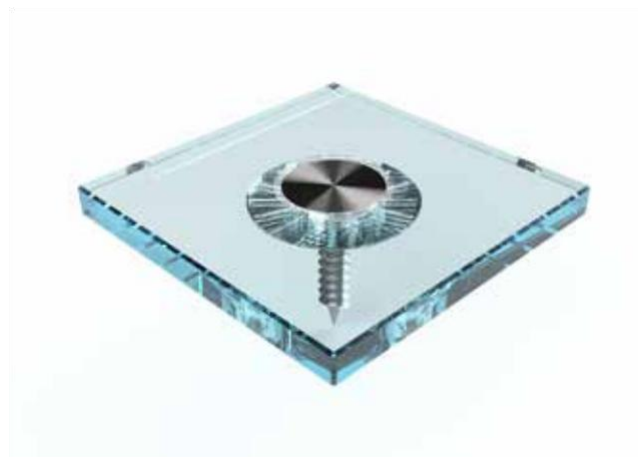


Skrutka nie je súčasťou bodového úchytu

Minimálne odstupy od hrany

Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 20 mm
V osi Y najmenej 20 mm

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 10 mm
V osi Y najmenej 2x hrúbka skla + 10 mm




Montáž



1) Podložku PICO ® predmontovať do zapustenej diery Ø12 mm s uhlom 45°



2) Podložku PICO ® jednoducho prevlečte cez diery. Označte si miesto vŕtania cez otvor v podložke.



3) Upevnite pomocou bežnej skrutky 6 mm so zapustenou hlavou.



4) Zakliknite krytku ktorá splynie s povrchom materiálu a ... hotovo!

i Skrutky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únosnosti nosnej konštrukcie. Preto skrutky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.

BODOVÉ ÚCHYTY GM PICO KING

Bodové úchyty GM PICO KING® sú špeciálne vyvinuté pre jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 8 - 12 mm môžete použiť ľubovoľné skrutky priemerom 6 mm a zapustenou hlavou.

Výškové nastavenie je možné ľahkým pootočením dvoch častí plastového spodného dielu. Vďaka tomu je rýchla a jednoduchá montáž hlavnou výhodou tohto bodového úchytu. V hlave úchytu je navyše vložený diel s excentrickou dierou ktorá umožňuje dodatočné nastavenie +/- 1,5 mm.

Zadný diel umožňuje krokové nastavenie odsadenia od nosnej konštrukcie jednoduchým pootočením dvoch častí voči sebe. (10 / 12 / 14 / 16 mm). Takto sa dajú jednoducho vykompenzovať nerovnosti nosnej konštrukcie.

Možnosti použitia: Zrkadlové steny, Sklenené stropy (len s lepeným bezpečnostným sklom), Obklady stien, Kuchynské zásteny, Presklenie v sanitarných priestoch a v Nábytku.

Bodový úchyt GM PICO KING® je vyrobený s vysokokvalitného technického platu v čiernom, alebo bledo-šedom prevedení s kovovou krytkou z poniklovanej, alebo leštenej mosadze.

S bodovými úchytmi GM PICO KING® doporučujeme bezpečnostné kalené sklo.

Je ale možné použiť aj Zrkadlá, Nekalené sklo, alebo Drátosklo.

PLASTOVÁ PODLOŽKA

PICOKING

bledošedá **Sb** čierna **Cr**

Kód produktu	Sklo	Farba
PICOKING	8-12 mm	bledošedá / čierna

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KRYTIEK


PICOKR

En **Gm**



Kód produktu	Farba
PICOKINGKR	strieborná poniklovaná mosadz
	leštená mosadz

i * Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

Montáž a nastavenie

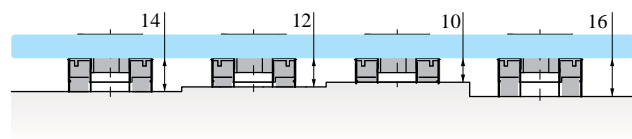


i Skrutky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únosnosti nosnej konštrukcie. Preto skrutky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.

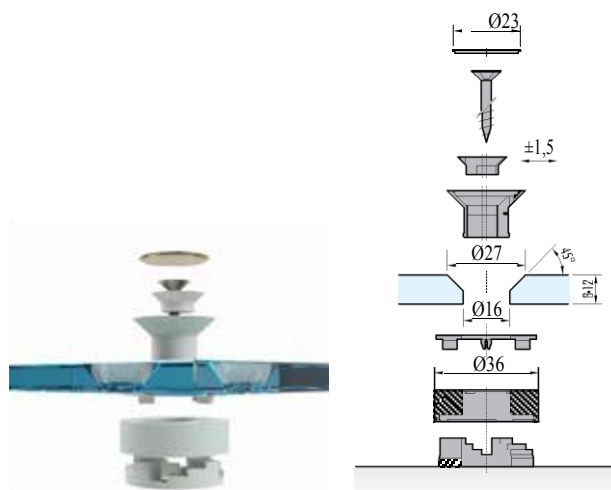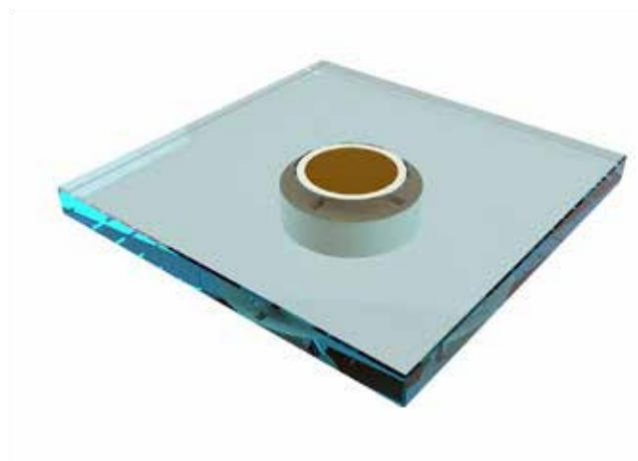

Minimálne odstupy od hrany

Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 25 mm
V osi Y najmenej 25 mm

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 10 mm
V osi Y najmenej 5x hrúbka skla + 10 mm



BODOVÉ ÚCHYTY GM PICO LORD

Bodový úchyt GM PICO LORD® sú špeciálne vyvinuté pre jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 8 - 12 mm môžete použiť metrické skrutky alebo závitové tyče s priemerom 6 mm.

Vďaka kĺbovému uloženiu osky môže byť nerovnosť nosnej konštrukcie veľmi jednoducho vykompenzovaná. Bodový úchyt sa najskôr namontuje na sklo a potom z prednej strany priamo namontovaný na nosnú konštrukciu. Priama montáž z predu výrazne šetrí čas montáže.

Odsadenie od nosnej konštrukcie sa nastaví jednoducho hlbším, alebo plytším naskrutkovaním úchytu na závitovú tyč (alebo skrutku). Takto môžete s jedným typom úchytu vykompenzovať nerovnosti vo všetkých smeroch a tým si uľahčiť montáž na komplikovaných podkladoch.

Možnosti použitia: Zrkadlové steny, Sklenené stropy (len s lepeným bezpečnostným sklom), Obklady stien, Kuchynské zásteny, Presklenie v sanitarných priestoch a v Nábytku.

GM PICO LORD® je vyrobený s vysokokvalitného technického platu v čiernom, alebo bledo-šedom prevedení s kovovou krytkou z poniklovanej, alebo leštenej mosadze.

S bodovými úchytmi GM PICO LORD® doporučujeme bezpečnostné kalené sklo.

Je ale možné použiť aj na Zrkadlá, Nekalené sklo, alebo Drátosklo.

PLASTOVÁ PODLOŽKA

PICOLORD

bledošedá  čierna 


Kód produktu	Sklo
PICOLORD	8-12 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KRYTIEK


PICOKING


 


Kód produktu	Farba
PICOKINGKR	strieborná poniklovaná mosadz
	leštená mosadz

 * Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

Montáže a nastavenie

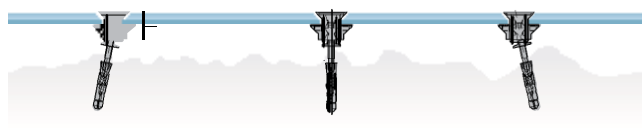


 Skrutky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únosnosti nosnej konštrukcie. Preto skrutky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.

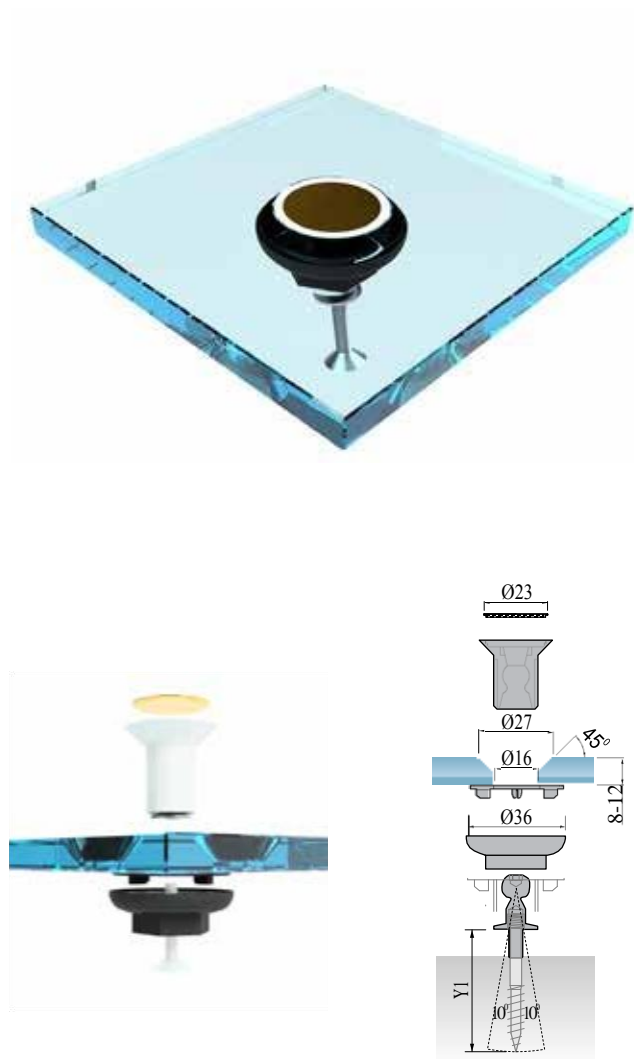

Minimálne odstupy od hrany

Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 25 mm
V osi Y najmenej 25 mm

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 10 mm
V osi Y najmenej 5x hrúbka skla + 10 mm




BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 13

Bodové úchyty GM PUNTO® sú špeciálne vyvinuté pre jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 3 – 6 mm môžete použiť ľubovoľné skrutky so zapustenou hlavou vhodnou do diery v doskovom materiale.

Podložka z mäkkého plastu slúži na vytvorenie odstupe od nosnej konštrukcie a zároveň ako ochrana diery z vnútornej strany.

Možnosti použitia: Presklenia v sanitárnej oblasti, nábytku, na výstavy a výstavné zariadenia ako aj upevnenie obkladov, alebo informačných tabúl a navestí.

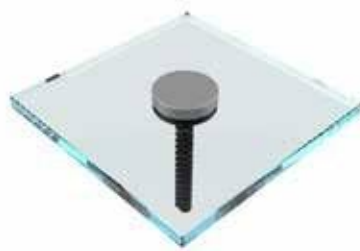



BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 13

PUNTO13



Kód produktu	Sklo
PUNTO13	3-6 mm


 * Uvedená **cena** je jednotková cena platná pri odbere jedného celého balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.



Minimálne odstupy od hrany

Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 20 mm
V osi Y najmenej 20 mm

Bezpečnostné, kalené sklo (ESG):



1) Bodový úchyt PUNTO® 13 mm pre diery priemeru 6mm.




2) Mäkčenú podložku na ochranu vŕtania v skle jednoducho vložte do diery pomocou montážneho nástroja.



3) Sklo ukotvíte pomocou predného dielu bodového úchytu a bežnej skrutky priemeru 4mm so zapustenou hlavou.



4) Nacvaknite dekoratívnu krytku a montáž PUNTO® ... je hotová!


 Skrutky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únosnosti nosnej konštrukcie. Preto skrutky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.

BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 25

Bodové úchyty GM PUNTO ® sú špeciálne vyvinuté pre jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 4 – 10 mm. Môžete použiť ľubovoľné skrutky so zapustenou hlavou vhodnou do diery v doskovom materiale.

Podložka z mäkkého plastu slúži na vytvorenie odstupe od nosnej konštrukcie a zároveň ako ochrana diery z vnútornej strany.

Možnosti použitia: Presklenia v sanitárnej oblasti, nábytku, na výstavy a výstavné zariadenia ako aj upevnenie obkladov, alebo informačných tabúľ a navestí. informačných tabúľ a navestí.

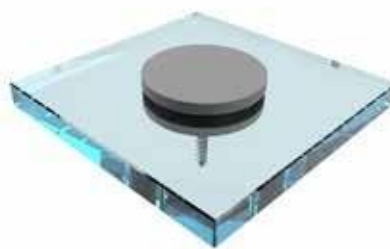

BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 25


PUNTO25

BEZ ZADNÉHO DIELU


Kód produktu	Sklo
PUNTO25.0.4	4 mm
PUNTO25.0.6	6 mm
PUNTO25.0.8	8-10 mm

SO ZADNÝM DIELOM


Kód produktu	Sklo
PUNTO25.1.4	4 mm
PUNTO25.1.6	6 mm
PUNTO25.1.8	8-10 mm

 * Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

BEZ ZADNÉHO DIELU



SO ZADNÝM DIELOM





balenia

Minimálne odstupy od hrany

Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 20 mm
V osi Y najmenej 20 mm

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 7 mm
V osi Y najmenej 4x hrúbka skla + 7 mm




 Skrutky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únosnosti nosnej konštrukcie. Preto skrutky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchyto.

BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 36

Bodové úchyty GM PUNTO ® sú špeciálne vyvinuté pre jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 8 – 13,5 mm. Môžete použiť ľubovoľné skrutky so zapustenou hlavou vhodnou do diery v doskovom materiale.

Podložka z mäkkého plastu slúži na vytvorenie odstupe od nosnej konštrukcie a zároveň ako ochrana diery z vnútornej strany.

Možnosti použitia: Presklenia v sanitárnej oblasti, nábytku, na výstavy a výstavné zariadenia ako aj upevnenie obkladov, alebo informačných tabúl a navestí. informačných tabúl a navestí.

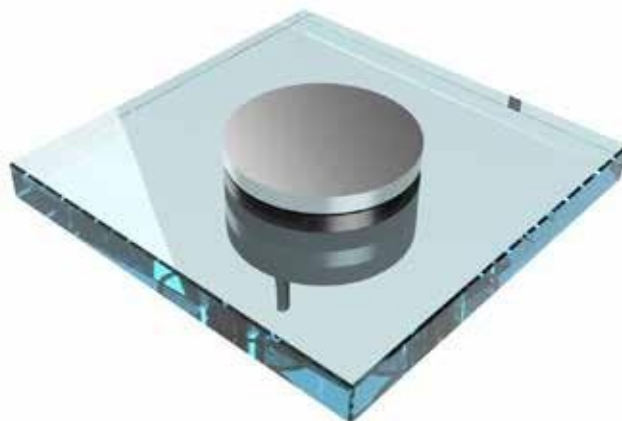

BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 36

PUNTO36

BEZ ZADNÉHO DIELU

Kód produktu	Sklo
PUNTO36.0.8	8 mm
PUNTO36.0.10	10-13.5 mm

SO ZADNÝM DIELOM

Kód produktu	Sklo
PUNTO36.1.8	8 mm
PUNTO36.1.10	10-13.5 mm


SO ZVÝŠENÝM ZADNÝM DIELOM

Kód produktu	Sklo
PUNTO36.2.8	8 mm
PUNTO36.2.10	10-13.5 mm




* Uvedená **cena** je jednotková cena platná pri odbere jedného celého balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.


BEZ ZADNÉHO DIELU



SO ZADNÝM DIELOM




SO ZVÝŠENÝM ZADNÝM DIELOM



Minimálne odstupe od hrany

Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 20 mm
V osi Y najmenej 20 mm

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 7 mm
V osi Y najmenej 4x hrúbka skla + 7 mm



Skrutky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únosnosti nosnej konštrukcie. Preto skrutky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.